

ApeosPort® 5570 / 4570

วิวัฒนาการใหม่ของเครื่องพิมพ์ | สำเนาด้วยคุณภาพที่ครบครัน



สำเนาด้วยคุณภาพที่ครบครัน

อุปกรณ์ ApeosPort รุ่นใหม่จาก ฟูจิ ซีร็อกซ์ ถูกออกแบบมา เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าสำหรับธุรกิจยุคใหม่ สนข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งยังเพิ่มความยืดหยุ่นและศักยภาพการใช้งานให้สอดคล้องกับสไตล์การทำงานของคุณ ApeosPort 5570 / 4570 มาพร้อมกับคุณสมบัติหลักต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มทั้งคุณภาพรูปและประสิทธิภาพในการทำงานด้วยความละเอียดสูง ที่ให้ภาพคมชัดขั้นสุด และการออกแบบเครื่อง ให้สามารถรองรับการใช้งานปริมาณมากได้ โดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพงานอุปกรณ์ ApeosPort 5570 / 4570 ที่สำเนาด้วยประสิทธิภาพขั้นสูง คือคุณภาพงานในมิติใหม่อย่างแท้จริง ด้วยคุณสมบัติการบำรุงรักษาแบบอัจฉริยะที่คาดการณ์การใช้งานของฟูจิได้ การทำงานในรูปแบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดชุดเข้าเล่มที่หลากหลาย ตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการ



เครื่องมัลติฟังก์ชันขาว-ดำขนาด A3

ApeosPort 5570 / 4570

ทำสำเนา/พิมพ์	สแกน	ความละเอียดในการพิมพ์
55 ippm / นาที ¹	สี / ขาว-ดำ 154 หน้า / นาที ²	1200×2400 dpi
รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่	ใช้งานร่วมกับระบบคลาวด์	

*1: สำหรับรุ่น 5570 และ 45 ippm / นาที สำหรับรุ่น 4570 *2: กระดาษมาตรฐานของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ (A4), 200 dpi, สแกนไปยังไฟล์เอกสาร เมื่อสแกน 2 ด้าน พร้อมโมดูลแยกเอกสารอัตโนมัติ 160 หน้า / นาที ทั้งสีและขาว ดำ เมื่อใช้ใช้งานโหมดแยกเอกสารแบบสแกนแบบเลือกการตั้งค่าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคุณค่าได้

ใช้งานง่าย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม



ใช้งานง่าย หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว

- ใช้การแตะและขีดหน้าจอเหมือนสมาร์ตโฟน
- ปรับองศาหน้าจอได้
- รองรับได้หลายภาษา^{*1}
- ระบบการแจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟแสดงสถานะ
- มาพร้อมกับแพคเกจ NFC^{*2} มาตรฐาน



ระบบสแกนอัจฉริยะ:

- สแกนความเร็วสูงถึง 154 ippm / นาที^{*4}
- สแกนเอกสารขนาดต่าง ๆ ให้เป็นขนาดมาตรฐานพร้อมกันได้ทันทีโดยไม่ต้องคัดแยกขนาด (เช่น ใบแจ้งหนี้)
- ทำงานประจำวันของคุณให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วยแอป One-touch



Smart WelcomEyes

- ระบบกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อมีผู้ใช้งานเข้ามาใกล้เครื่อง ช่วยให้อุปกรณ์ใช้งานได้ทันทีแม้จะอยู่ในโหมด Sleep



ถาดกระดาษพับเก็บได้

- ถาดกระดาษรุ่นใหม่พับเก็บได้ เพียงพลาเคา ๆ เพื่อปิดถาด โดยไม่ต้องออกแรง



ดีไซน์สวย ทันสมัย พร้อมตัวอ่านการ์ด IC แบบบิลท์อิน

- ดีไซน์ใหม่ที่สวยงามพร้อมพื้นที่ ApeosPort 5570 / 4570 ซีรีส์ มาพร้อมตัวอ่านการ์ด IC ในตัว^{*3}



การจัดการกระดาษ

- รองรับกระดาษหนา 52-300 กรัม
- รองรับซองจดหมาย, โปสเตอร์, กระดาษยาว 320 x 1200 มม.^{*5}
- ความจุกระดาษสูงถึง 5105 ippm^{*6}



- การประมวลผลที่เพิ่มคุณภาพรูปด้วยการพิมพ์เส้นในแนวขวางและขอบดำโครมของตัวอักษรต่าง ๆ ปรับเส้นให้เรียบเนียน ให้งานพิมพ์ที่คมชัดยิ่งขึ้น
- พวงหมึก Super EA-Eco ที่มีอนุภาคขนาดเล็กที่สุดในอุตสาหกรรมพิมพ์ช่วยเพิ่มคุณภาพรูป ด้วยความละเอียด สูงถึง 1200 x 2400 dpi



- หัวพิมพ์ LED ที่ช่วยเพิ่มทั้งคุณภาพรูปและประหยัดพลังงานในเวลาเดียวกัน
- คุณสมบัติ Smart Energy Save จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emissions) ด้วยการแจกจ่ายพลังงานไปเฉพาะฟังก์ชันที่ผู้ใช้ต้องการใช้งานเท่านั้น
- ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ชิ้นส่วนของเครื่องที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่ได้มาจากเซลล์ของเยื่อไม้

*1: ภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน (ประเทศและฮ่องกง), เกาหลี, ไทย, ฮังการี และอินโดนีเซีย
*2: Near Field Communication
*3: อุปกรณ์เสริม

*4: กระดาษมาตรฐานของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ (A4), 200 dpi, สแกนไปยังไฟล์เอกสาร เมื่อสแกน 2 ด้านพร้อมโมดูลแยกเอกสารอัตโนมัติ 160 หน้า / นาที ทั้งสีและขาว ดำ เมื่อใช้ใช้งานโหมดแยกเอกสารแบบสแกนแบบเลือกการตั้งค่าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคุณค่าได้
*5: พิมพ์ด้วย 305 x 1194 มม. รองรับเฉพาะโปรแกรม PostScript PCL และ Adobe® PostScript® 3™
*6: กระดาษ 80 กรัม

กำหนดโฟลว์การทำงานแบบอัตโนมัติ

ใช้การตั้งค่าโปรไฟล์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ApeosPort รุ่นใหม่มีการใช้งานที่เหมือนกับสมาร์ทโฟนซึ่งมีแอปทางลัดสำหรับการตั้งค่าหรือการใช้งานประจำของคุณ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนแอปต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ช่วยให้ใช้งานง่ายและลดความซับซ้อนในการดำเนินการ

ปรับแต่งหน้าจอหลักและฟังก์ชันต่าง ๆ



กำหนดรูปแบบการวางไอคอน (แอป) ต่าง ๆ บนหน้าจอหลักหรือจัดเรียงฟังก์ชันการใช้งานที่แสดงบนหน้าจอให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานของคุณหรือเลือกซ่อนฟังก์ชันที่ไม่ต้องการได้

เคาะไอคอนไว้สำหรับเพื่อแลกเปลี่ยนตามต้องการ

ทำงานประจำของคุณด้วยแอป One-touch



คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและการตั้งค่าต่าง ๆ ที่ใช้งานบ่อยในหน้าจอหลักให้เป็นแอป One-touch ได้จากนั้นก็แค่ใช้แอป One-touch เพื่อทำงานประจำของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ ซ้ำอีก

สามารถตั้งค่าสกรีนแบบ ชื่อไอคอนได้




แฟ้มไปยังบริษัท XX
ลงคะแนนเพื่อป้องกัน
การส่งแฟ้มผิด



กำหนดรูปแบบการสกรีน
ไม่ต้องระบุรูปแบบไฟล์หรือ
ปลายทางการจัดเก็บข้อมูล
สกรีนทุกครั้งก็ใช้งานสะดวกต่อไป

เพิ่มความเร็วและยืดหยุ่นได้แม้ไม่ใช้งานประจำ

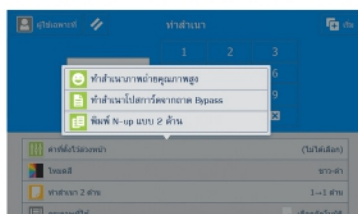


บันทึกการตั้งค่าโปรไฟล์ไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะไม่ต้องทำการตั้งค่าอันยุ่งยาก ทุกครั้งที่ใช้งาน และยังสามารปรับ เปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้เหมาะสมกับ ความต้องการใช้งานที่เปลี่ยนไปโดยไม่ต้องรีเซ็ตอีกด้วย

สามารถเปลี่ยนตัวเลือกต่าง ๆ ของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ เช่น การพิมพ์ N-up หรือ จำนวนสำเนา

Image log (แสดงประวัติการใช้งาน) ของเอกสารที่แฟกซ์ออก

สำหรับเอกสารแฟกซ์ที่ส่งออก คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องส่งเอกสารดังกล่าวไปยังเครื่องฟิซหรือที่อยู่อีเมลที่กำหนดไว้ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ควบคุมดูแล และติดตามการใช้งานข้อมูลได้โดยไม่ต้องพิมพ์เป็นเอกสารกระดาษออกมา ช่วยลดปริมาณข้อมูลรั่วไหล

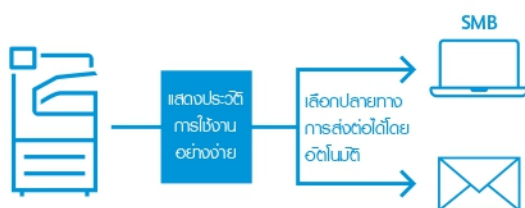

ให้คุณทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

ใช้สมาร์ตโฟนในการควบคุมเครื่อง

คุณสมบัติ Portable UI for Business* จะช่วยให้คุณสามารถส่งสำเนาเอกสารแฟกซ์ หรืองานสแกนไปยังอุปกรณ์ ApeosPort ผ่านสมาร์ตโฟนที่ใช้ระบบ iOS หรือ Android™ ได้โดยไม่ต้องใช้สายใด ๆ เพิ่มเติม สามารถเริ่มงานได้ทันที เพียงถือสมาร์ตโฟนไว้ใกล้ ๆ บริเวณ NFC

หมายเหตุ: ต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ใช้งานกับเครือข่ายการสื่อสารแบบไร้สาย
*: ดาวน์โหลดได้จาก Google Play™ หรือ AppStore



ใช้งานแบบไร้สาย


การทำงานแบบไร้สายช่วยให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ ApeosPort จากที่ใดก็ได้ในออฟฟิศใช้แล็ปท็อปหรือสมาร์ตโฟนเพื่อส่งงานพิมพ์หรืองานสแกนไปยังอุปกรณ์ได้¹ ให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น รองรับการทำงานแบบไร้สายทั้ง Print Utility, AirPrint, and Mopria® Print Service

Print Utility²

เพียงถือสมาร์ตโฟนไว้เหนือแผงสัมผัส NFC ผู้ใช้ก็สามารถเริ่มงานพิมพ์หรืองานสแกนได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อเครื่องที่จะส่งพิมพ์หรือสแกนเอกสาร

*1: ใช้แอปเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือฟังก์ชันเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi


*2: ดาวน์โหลดได้จาก Google Play™ หรือ AppStore

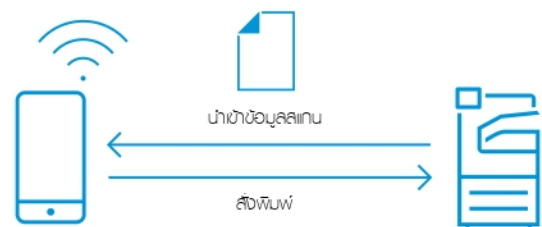

ไม่ต้องต่อคิวรอใช้งานที่หน้าเครื่อง

คุณสมบัติ Server-less On-Demand Print* จะช่วยให้คุณส่งพิมพ์งานจากอุปกรณ์มือถือฟังก์ชันอื่นได้หากเครื่องที่กำหนดไว้ถูกใช้งานอยู่โดยบุคคลอื่น จึงไม่ต้องเสียเวลารอใช้เครื่อง

*: อุปกรณ์เสริม

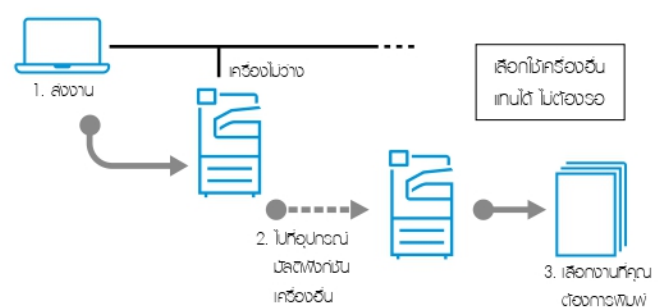

ApeosPort 5570 / 4570 Functions & Specifications

Basic Specifications / Copy Function

Item	Description
	ApeosPort 5570 ApeosPort 4570
Type	Desktop / Console
Memory Capacity	4 GB (Max: 4 GB)
Storage Device Capacity ¹	128 GB
Scan Resolution	600 x 600 dpi
Printing Resolution	600 x 600 dpi (Text / Text-Photo / Photo / Map)
Warm-up Time	[Embedded Plug-ins / Custom Services] ² When enabled: 30 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature) When disabled: 24 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)
Recovery Time (Recovery Time from Sleep mode)	11 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)
Original Size	Maximum of A3, 11 x 17", 297 x 432 mm for both Sheet and Book
Paper Size	Max SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm), A3 [12 x 19" (305 x 483 mm), 320 x 483 mm when using Bypass Tray]
	Min A5, Postcard (100 x 148 mm) [89 x 98 mm when using Bypass Tray]
	Image loss width ³ Lead edge 4.0 mm, Trail edge 2.0 mm, Right/Left edge 2.0 mm
Paper Weight ^{4,5}	Paper Tray 52 to 300 gsm
	Bypass Tray 52 to 300 gsm
First Copy Output Time	3.6 sec. (A4 LEF)
Continuous Copy Speed ^{4,5}	A4 LEF 55 ppm
	JIS B5 LEF 55 ppm
	A4 / JIS B5 40 ppm
	JIS B4 32 ppm
	A3 27 ppm
Paper Tray Capacity ⁶	Standard 2 Tray Model: 500 sheets x 2-tray + Bypass Tray 90 sheets Tandem Tray Model: 500 sheets x 2-tray + 810 sheets + 1175 sheets + Bypass Tray 90 sheets
	Optional 2 Tray Model: 500 sheets x 2-tray Tandem Tray Module: 810 sheets + 1175 sheets HCF B1: 2030 sheets
	Max 2 Tray Model: 5105 sheets (Standard + Tandem Tray Module + HCF B1) Tandem Tray Model: 5105 sheets (Standard + HCF B1)
Output Tray Capacity ⁷	Upper Center: 250 sheets (A4 LEF), Lower Center: 250 sheets (A4 LEF)
Power Supply	AC220-240 V +/- 10 %, 10 A, 50/60 Hz common
Maximum Power Consumption	2.2 kW (AC220 V +/- 10 %)
	2.4 kW (AC240 V +/- 10 %)
	Sleep mode: 0.5 W (AC230 V)
	Ready mode: 89 W (AC230 V)
Dimensions	W 620 x D 723 x H 1141 mm
Weight ⁸	2 Tray Model: 97 kg Tandem Tray Model: 133 kg

- *1: The Storage Device Capacity is not totally available for customers.
 *2: Embedded Plug-ins / Custom Services are enabled as factory default. You can change the settings if needed.
 *3: Up to A3 size.
 *4: It is recommended to use Fuji Xerox recommended paper. Correct print output may not be possible depending on the requirement.
 *5: The speed may be reduced due to the image quality adjustment.
 *6: 80 gsm paper.
 *7: 64 gsm paper.
 *8: Excluding Toner Cartridge.

Print Function

Item	Description
Type	Built-in type
Continuous Print Speed ¹	Same as the Basic Specifications / Copy Function
Printing Resolution	Standard [PCL Driver] Standard: 1200 x 2400 dpi, High Quality: 1200 x 2400 dpi, High Resolution: 1200 x 1200 dpi
	Optional [Adobe® PostScript® 3™ Driver] High Speed (Standard): 600 x 600 dpi, High Quality: 1200 x 2400 dpi, High Resolution: 1200 x 1200 dpi
Page Description Language	Standard PCL5 / PCL6
	Optional Adobe® PostScript® 3™
Supported Operating System ²	Standard [PCL Driver] Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit) [Mac OS X Driver] macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11
	Optional [Adobe® PostScript® 3™ Driver] Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11
Interface	Standard Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0
	Optional Wireless LAN (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)

- *1: The speed may be reduced due to the image quality adjustment. The printing speed may be reduced depending on the document.
 *2: Please refer to our official website for the latest supported OS.

Apple, iPhone, AirPrint, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All product names and company names mentioned in this brochure are trademarks or registered trademarks of their respective companies. The product specifications, appearance and other details in this brochure are subject to change without notice for improvements. The available model varies depending on the country/region. Please ask the sales representatives for details.

Reproduction Prohibitions Please note that reproduction of the following is prohibited by law: Domestic and foreign currencies, government-issued securities, and national bonds and local bond certificates. Unused postage stamps, post cards, etc. Certificate stamps stipulated by law. Reproducing works forming the subject matter of copyright (literary works, musical works, paintings, engravings, maps, cinematographic works, drawings, photographic works, etc.) is not permitted unless the reproduction is for the purpose of personal use, family use or other similar uses within a limited circle.

Scan Function

Item	Description
Type	Colour Scanner
Scan Resolution	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scan Speed	Same as the Scan Speed for the Duplex Automatic Document Feeder
Interface	Standard Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	Optional Wireless LAN (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)

Side Tray

Item	Description
Paper Capacity ⁴	100 sheets
Dimensions	W 324 x D 567 x H 228 mm

*4: 64 gsm paper.

Duplex Automatic Document Feeder B1-PC

Item	Description
	ApeosPort 5570 ApeosPort 4570
Original Size / Paper Weight	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 ¹ 38 to 128 gsm (In Duplex: 50 to 128 gsm)
Capacity ²	130 sheets
Scan Speed ³	Copy (A4 LEF, Simplex) 55 ppm
	Scan B/W: 80 ppm, Colour: 80 ppm (1 pass, 2 sided scanning: B/W 154 ppm ⁴ , Colour 154 ppm ⁴) [Fuji Xerox Standard Paper (A4 LEF), 200 dpi, to Folder.]

- *1: The minimum custom size is 125 x 85 mm.
 *2: 64 gsm paper.
 *3: The scanning speed varies depending on the documents.
 *4: 160 ppm for both B/W and colour when Quiet Mode is disabled. This setting can be changed to suit the customer's usage.

Fax Function (Optional)

Item	Description
Original Size	Max: A3, 11 x 17"; Long document (Longest 600 mm)
Recording Paper Size	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5
Transmission Time	2 seconds and more but fewer than 3 seconds ¹
Transmission Mode	ITU-T G3
Applicable Lines	Telephone subscriber line, PBX, Fax communication (PSTN), Maximum 3 ports ² (G3-3 ports)

- *1: When A4 size document with approximately 700 characters is transmitted in standard image-quality (8 x 3.85 lines/mm) and in high-speed mode (28.8 kbps or faster, JBIG). Only indicates the time for transmitting the image information and does not include the communication control time. The total communication time will vary depending on the contents of the document, the type of machine receiving the fax, and line condition.
 *2: No. of FAX lines is up to 3 ports. Port refers to number of channels for FAX.

Option

Item	Product Code	Description
Wireless Network Kit	EC103915	Wireless LAN with Bluetooth LE
Adobe PostScript3 Kit	EM100478B	Adobe PostScript 3
Fax Kit	1STFAX-HS-S	One line, Standard G3 FAX
USB Memory Kit (for Print and Scan)	EM100479B	Directly print or store scan data to USB memory
Advanced Scan Kit	EM100481	High Compression PDF/DW, Searchable (OCR) and Scan to Word/Excel features
Secondary Ethernet Kit	EC103656	Enable to connect to two separate network environments
Network Accounting Kit	EM100489	Enable connection with 3rd party accounting service
Embedded IC Card Reader B	EC103319B	IC Card Reader (inside machine)
External IC Card Reader B	EC103320	IC Card Reader

Notes

- To comply with paper weight specifications, it is recommended to use Fuji Xerox recommended paper. Document may not be printed correctly depending on usage conditions.
- Functional spare parts will be available for at least 7 years after the product is no longer manufactured.

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่าย



บริษัท ซัม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 464,466 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ
 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 โทร 02-968-3988 ต่อ 101

<https://www.sumtechnology.co.th/>

Sum Technology (Thailand) Co.,Ltd
 464,466 Pracharat Road, Talat Khwan
 Mueang Nonthaburi ,Nonthaburi 11000
 Tel. 02-968-3988 , 101

